

Руководство по эксплуатации А

Внимание!

Запрещается переводить дату в период с 21-00 до 03-00 часов ночи. Это может привести к поломке автоматического механизма перевода даты, который задействован в это время.


- Перед началом настроек головку необходимо разблокировать, отвинтив по резьбе против часовой стрелки.

Позиция головки I. Основная позиция, часы идут. Поворачивая головку в этом положении по часовой стрелке, вы производите ручной под завод механизма – 20-25 полных оборотов обеспечат запас хода до 38 часов.

Позиция головки II. Ускоренный перевод даты осуществляется вращением головки по часовой стрелке, часы продолжают идти. При первичной установке необходимо установить дату за день до текущей. Текущую дату необходимо установить при помощи вращения стрелок в позиции головки 3. Это позволит часам, установить режим «день-ночь».

Позиция головки III. Производится ручная установка времени, она осуществляется вращением заводной головки исключительно против часовой стрелке, часы останавливаются.

- После завершения настроек, головку необходимо закрутить по резьбе по часовой стрелке до упора без дополнительных усилий. Только в этом положении будет обеспечена водозащищенность и герметичность часов.

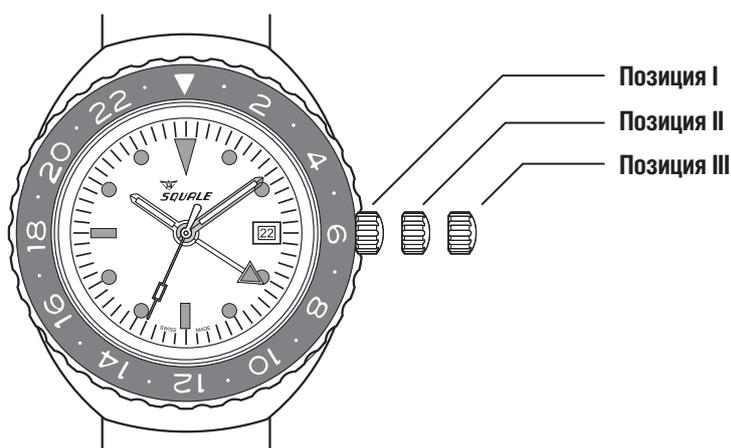

Руководство по эксплуатации GMT

Внимание! Запрещается переводить дату в период с 21-00 до 03-00 часов ночи. Это может привести к поломке автоматического механизма перевода даты, который задействован в это время.

- Перед началом настроек головку необходимо разблокировать, отвинтив по резьбе против часовой стрелки.
- Убедитесь, что часы работают.
- Вытяните заводную головку до первого щелчка в позицию II. Поверните заводную головку против часовой стрелки, чтобы установить дату. Поворачивайте ее, пока не отобразится дата предыдущего дня.
- Вытяните заводную головку до второго щелчка в позицию III и настройте время. Вытяните заводную головку до второго щелчка, когда секундная стрелка находится в положении на 12 часов; секундная стрелка остановится. Поворачивайте заводную головку для перевода стрелок вперед, пока дата не изменится на следующую. Теперь время установлено на период до полудня. Переведите стрелки вперед для установки правильного времени.
- Переведите заводную головку обратно в обычное положение I в соответствии с точным сигналом времени. Секундная стрелка немедленно начинает движение.
- Затем установите 24-часовую стрелку. Вытяните заводную головку до первого щелчка в позицию II. Секундная стрелка продолжает двигаться. Поворачивайте заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить правильное время 24-часовой стрелки.
- Переведите заводную головку обратно в обычное положение I.
- После завершения настроек, головку необходимо закрутить по резьбе по часовой стрелке до упора без дополнительных усилий. Только в этом положении будет обеспечена водозащищенность и герметичность часов.